


# PLAFONNIER LED 18W 3000K ou 4000K

avec détecteur de présence

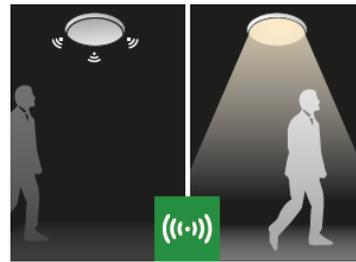

## 9454.E DP ou 9454.D DP

Plafonnier LED 18W Détecteur de présence

Tension nominale: 230V

Type de tension: AC

Puissance: 18W

Angle faisceau: 120°

Classe de protection: IP40

Forme de lampe: Plafonnier rond

Dimmable: NON

Temp. couleur: 3000K blanc chaud ou 4000K blanc jour

Flux lumineux: 1710lm (3000K) ou 1890lm (4000K)

Couleur de la lampe: blanche

Dimensions: D300xH48mm

9454.E DP Plafonnier LED 18W 3000K blanc chaud

9454.D DP Plafonnier LED 18W 4000K blanc jour

| Detection Area |   |      |
|----------------|---|------|
| 1              | 2 |      |
| ● ●            |   | 25%  |
| ●              |   | 50%  |
| ●              |   | 75%  |
|                |   | 100% |

### Detection area:

Permet de réduire la zone de détection.

| Hold Time |   |       |
|-----------|---|-------|
| 3         | 4 |       |
| ● ●       |   | 10Min |
| ●         |   | 3Min  |
| ●         |   | 60S   |
|           |   | 20S   |

### Hold time:

Permet de régler le temps d'éclairage après la détection d'une présence.

| Daylight Sensor |   |         |
|-----------------|---|---------|
| 5               | 6 |         |
| ● ●             |   | 5Lux    |
| ●               |   | 10Lux   |
| ●               |   | 50Lux   |
|                 |   | Disable |

### Daylight sensor:

Permet de régler le capteur en fonction de la luminosité au sol.

En mode désactivé, le capteur allumera la lampe dès qu'un mouvement sera détecté (quel que soit le niveau d'éclairage ambiant).

